

Technisches Datenblatt U-Serie

Basisinfo

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
Nennlänge (mm)	
865	730
Rohrdurchmesser (mm)	
66	66
Gewicht (kg)	
2,90	2,70
Artikelnummer	
21065	21061

Verarbeitung

- Beschichtung: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Spirale durchgehend verschweißt
- Patentierter Konuskörper aus einem Rohrstück gehämmert

Anwendungsgebiete



Zubehör



Eindrehstange kurz
 0,60 kg
 Art.-Nr. 20070




KSF U 66x
 730-91

Technische Daten

	KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
a	Länge (mm)	
	865	730
b	Außendurchmesser Schaft (mm)	
	66	66
c	Abstand Quadratlochung (mm)	
	42	42
d	Abstand Mittelquadratlochung (mm)	
	90	90
e	Abstand Quadratlochung (mm)	
	50	50
f	Quadratlochdurchmesser* (mm)	
	11	11
g	Lichte Weite (mm)	
	91	91
h	Breite U-Profil (mm)	
	70	70
i	Tiefe U-Profil (mm)	
	130	130

* passend für Schlossschrauben M10

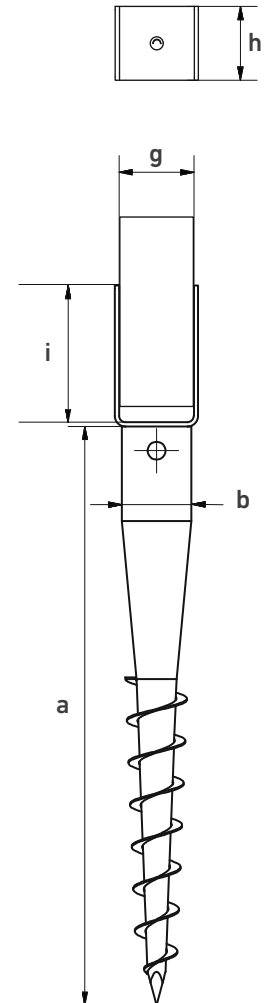

Online-Service

KSF U 66x865-91	KSF U 66x730-91
-----------------	-----------------

Webkey

U2106511D

U2106111D

